

ViSoPro è il primo sistema di videosorveglianza compatto visionabile da cellulare facilissimo da installare svincolato dal pc, con potenzialità di connessione e controllo remoto uniche nel suo genere. Molto più di un videoregistratore digitale: in appena 14x10 centimetri di spazio e' racchiusa una tecnologia in grado di gestire fino a 4 telecamere TVCC, controllare funzionalità avanzate come il motion detector, l'avviso di allarme via email, la registrazione digitale e la visione da cellulare e internet.

Installazione

Basta scegliere i propri dati di configurazione, salvarli sulla pendrive in dotazione e trasferirli tramite la porta usb al ViSo Pro. A questo punto basterà collegarlo alla propria rete LAN, connettere le telecamere e il gioco è fatto.

Funzionalità e avvisi allarme email ed SMS

Il sistema registrerà le immagini nel momento stesso in cui verrà individuato un movimento all'interno dell'area di riprese e sarà in grado di avvisare l'utente dell'avvenuto **allarme tramite email ed SMS**. L'avviso gratuito di allarme via email consentirà di ricevere, agli indirizzi indicati, oltre che le informazioni generali come la data, l'ora e il nome della telecamera in oggetto anche il fotogramma che ha provocato l'evento.

Funzioni software

- Numero telecamere gestibili: 1 espandibile a 4 tramite quad
- Audio: in ascolto e registrazione
- Segnalazione allarme via email: con allegato fotogramma di allarme
- Motion detector: definizione soglia di sensibilità e selezione area via Internet
- Registrazione: su motion detector o in continua
- Visone remota: live e delle registrazioni da cellulare, iPhone, palmare, BlackBerry ed internet
- Privacy: definizione area privacy via web
- Registrazione locale: su pendrive USB o hard disk da 1,8"
- Registrazione remota: su spazio FTP in caso di allarme
- Cancellazione automatica delle registrazioni: ciclica e programmabile
- Registrazioni: download remoto e salvataggio su dispositivo

Scheda tecnica


- Tipo reti supportate: Tutte comprese quelle con IP privato tipo Fastweb
- Numero massimo utenti connessi contemporaneamente: 3
- Criptazione immagini: Algoritmo AES a 128 bit
- Configurazione in LAN: Automatica con DHCP attivo
- Ingresso video: Composito 75 Ohm 1 Vp-p
- Risoluzione: 720x576 su unica immagine
- Visione Live: 25 fps

- Compressione video: Mjpeg
- Frame in registrazione: 5 fps
- USB: 2.0 per la gestione di unità di backup
- Uscita Video: Composito 75 Ohm 1 Vp-p
- Connessione di rete: 10/100 Base-T
- Protocolli supportati: DHCP, TCP
- Alimentazione: 12 Volt, 413 mA
- Temperatura d'esercizio: 0 ~ 60 °C
- Umidità d'esercizio: Fino a 85% RH
- Dimensioni (mm): 103(L) x 38(H) x 142(P)
- Peso (g): 382









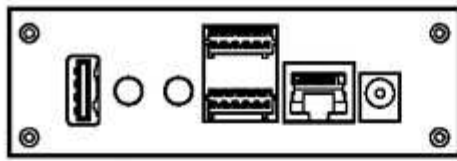


Rear view

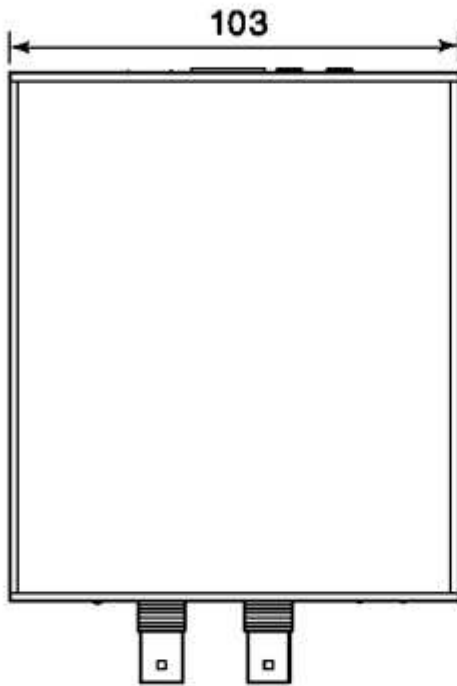

Top view

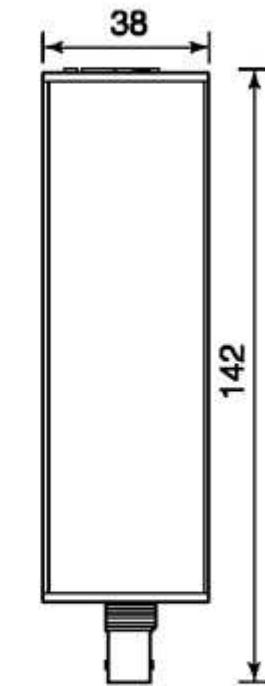

Right side view

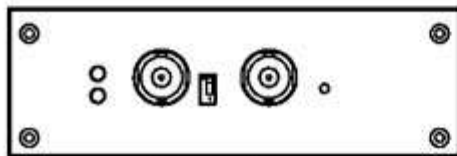

Front view

(Unit : mm)